


# Foamest® コラム シリーズ

PAT. 3806008  
 PAT.4325973  
 DUM.3130562  
 DID. 1380761

\* 別途圧縮気体(オイルフリーコンプレッサー/ポンプ)装置、接続エアチューブ(6mmφ)が必要です。(ブローはご利用できません。)


製品名	サイズ(長さ×外周)	通気量(0.1Mpa時)	接続	重量	使用圧力範囲
Foamest® コラムタイプ FP16-60	60mm x 16φ	25cc~50 cc/min.	6mmO.D. 樹脂チューブ	100g	0.02~0.2 MPa
Foamest® コラムタイプ FP20-300	300mmx 32φ	250cc~450cc/min	Rc 1/4	500g	0.02~0.2 MPa
Foamest® コラムタイプ FP40-670	670mm x 57φ	1.5L~3.5L/min.	Rc 1/4	2.1Kg	0.02~0.2 MPa
Foamest® コラムタイプ FP40-1000	1000mmx 57φ	2L~4L/min.	Rc 1/4	4.1Kg	0.02~0.2 MPa

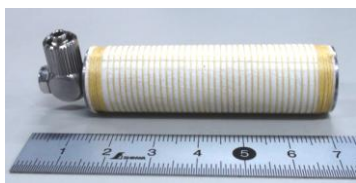

FP16-60



FP20-300

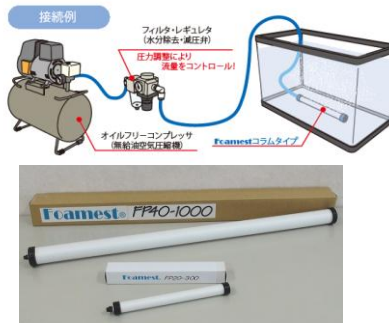

FP20-300/FP40-1000サイズ比較



FP40-1000



ユニット(カスタマイズ例)

## ご使用上の注意

- \* コンプレッサーは必ずドライエアー(ノンオイル)をご使用下さい。
- \* 通気を停止する場合は、必ず水中からコラムを取りだして下さい。
- ※合計3万円以下のご注文の際には、送料を別途頂きます。
- ※仕様及び価格は、事前の通知なく変更される場合があります。

その他、カスタマイズもお引き受けいたします。お気軽にご相談ください。



製造元 株式会社ナック

Innovation for the Future

販売元 有限会社ナック販売

〒501-3936 岐阜県関市倉知藤谷西ヶ洞2900-1

株式会社ナック TEL : (0575) 24 - 2218

FAX : (0575) 22 - 4266

有限会社ナック販売 TEL : (0575) 24-5527

URL : <http://www.nac-nmg.com>